

# Klarwasserdruckpumpe GAP X80

clarified water pressure pump GAP X80




Technisches Datenblatt / technical data

Pumpe		pump
max. Förderleistung	83 l/min	max. flowrate
max. Förderhöhe	20 m	max. height
max. Betriebsdruck	2,0 bar	max. operating pressure
Nennleistung max.	0,55 kW	power consumption
max. Arbeitsdruck		max. working pressure
max. Temperatur des geförderten Mediums	35°C	max. temperature of pumped liquid
Pumpenlaufräder (Material)	Kunststoff / plastic	rotor discs of the pump (material)
Pumpenschaft (Material)	Edelstahl / stainless steel	shaft of the pump (material)
Pumpengehäuse (Material)	Kunststoff / plastic	pump body housing (material)

Anschlüsse		connections
Druckleitung	3/4" AG / male thread	pressure side

Netzanschluss		electric main supply
Spannung	230 V	voltage
Frequenz	50 Hz	frequency
Kabellänge	10 m	length of cable

Abmessungen		measurements
Durchmesser	165 / 200 mm	diameter
Höhe	345 (720-900) mm	height
Gewicht	6,3 kg	weight

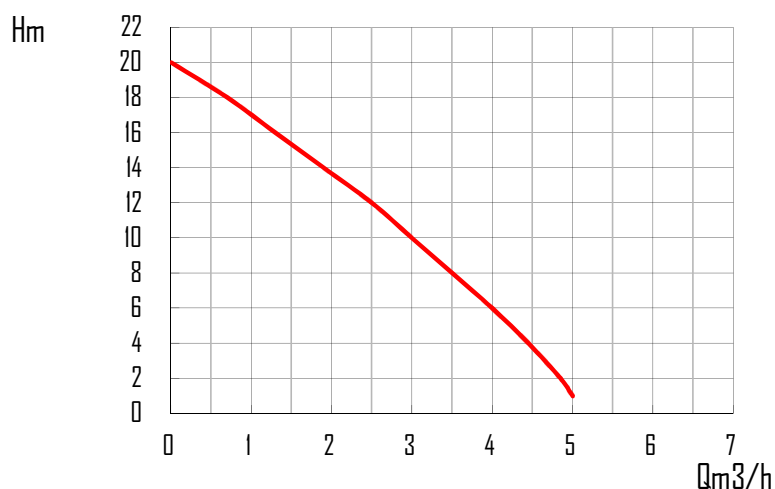

[www.greenlife.de](http://www.greenlife.de)